

PALMAKO FÄRGBEHANDLING




Målade produkter i torkkammare

Vi har investerat i modern teknik för färgbehandling av mindre trädgårdsprodukter såsom staketpaneler, stolpar och möbler. För närvarande kan vi måla våra produkter vita och grå. Det görs i en sprutkammare med modern flow-coating teknik. Fukthalten i sprutkammaren kontrolleras av ett befuktningssystem som säkerställer exakt rätta förhållanden för målning. Efter målning torkas detaljerna i en 30 m lång torkkammare som garanterar full kontroll över torkprocessen.

Produkterna krympfilmsförpackas efter målning.

Krympfilmsförpackning gör produkterna mindre sårbara för yttre påverkan av damm, smuts och fukt. Krympfilmsförpackningar skadas inte lika lätt och är därför perfekta för transport. Förpackningen förblir attraktiv och är i bästa skick vid leveranstillfället.

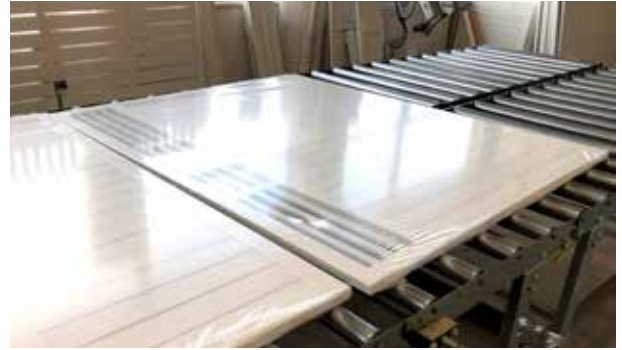

Staketpaneler i krympfilmsförpackning

GRUNDFÄRG INNAN MÅLNING

Trä är känsligt för angrepp från insekter, fukt och svamp och behöver skydd från alla dessa för att få en längre livslängd. Innan vi täcker våra produkter med två lager färg grundmålar vi dem med vattenbaserad primer.

TINOVA PRIMER EXTERIOR

För att förlänga träets livslängd grundmålar vi våra produkter med Tinova Primer Exterior vattenbaserad primer innan målning. Det fäster bra på obehandlat trä, tränger in bra genom ytan och garanterar ordentligt fuktskydd för ytan. Primer innehåller tillsatser mot mögel och blå fläcksvamp.

RUBBOL FACADE FLOW

Vi målar våra produkter med kemikalien Rubbol Facade Flow. Den ger ett halvmatt, elastiskt, vatten- och smutsavvisande väderbeständigt filmskikt. Den fäster bra på ytan, har svag doft och torkar snabbt. Vi målar våra produkter med två lager av vit eller grå färg för att ge dem extra skydd och ett elegant utseende.



Yta för en vitmålad (RAL 9016) produkt.



Yta för en gråmålad (RAL 7016) produkt.

MÅLNINGENS UTSEENDE

Våra produkter är gjorda av trä vilket är en naturprodukt med olika egenskaper. Utseendet för målat trä påverkas av flera faktorer så som hur produkten var upphängd vid målningen, vika fästansordningar som användes för upphängning, dropande färg, träets textur mm.

Målade produkter kan ha märken efter häftklammer vilket orsakas av etiketter som är fästa på produkten med en häftpistol innan målning. Produkter som målas på alla fyra sidor hängs upp med hjälp av krokar. På grund av att vi hänger upp våra produkter får de små hål i ytan orsakade av upphängningskrokarna.



Märken efter häftklammer.



Små hål orsakade av upphängningskrokar.

För en rikare trädgård!

Palmako
LEMIEKS GROUP

Efter målning droppar överflödigt färg ned, dessa droppar är synliga undertill på alla målade produkter. Dessa kan varsamt avlägsnas med en kniv.



Färgdroppar på produkter.

Eftersom träytan är ådrig jämnar färg ut ojämnheter för träet. En av de vanligaste defekterna på trä är kvistar som syns tydligare efter målning.



Kvistar på yta.



Ojämnheter på trä.

På grund av våra produkters komplexitet, vinkelformer och flersidighet finns det en möjlighet att färg inte når in i varje litet hörn. Till exempel når inte färgen de små håll som orsakas av upphängningskrokarna. På grund av temperatur och fukt kan vissa förändringar uppstå i materialet vilket kan påverka den målade ytan. Kåda kan frigöras och bli synlig genom färgen och sprickor i den målade ytan kan komma fram. Följ de rekommenderade åtgärderna nedan för korrekt underhåll.

Vissa av våra målade produkter är redan monterade och färdiga att användas. Andra produkter behöver monteras, till exempel picknickbord. På dessa produkter har även fogar täckts så att montering av produkten blir tätare.

Efter montering står målade produkter emot olika väderförhållanden utomhus så som vind, regn, sol mm.

Färgskiftningar i mindre omfattning för målade produkter är tillåtet.



Färg kan inte nå in i varje litet hörn.



Kåda kan frigöras.

Alla egenheter som omnämns i detta dokument (märken från häftklammer, små håll orsakade av upphängningskrokar, färgdroppar, kvistar på ytan, ojämnheter i träet, färg som inte nått in i hörn, kåda som tränger igenom färgen och sprickor, färg i räfflor, mindre färgskiftningar) är inte orsak till reklamation.

Om produkten behöver underhåll på grund av smuts, hugg, sprickor, solblekning, gula fläckar från kåda i kvistar etc., rekommenderas det att följa dessa åtgärder:

· Om produkten blivit smutsig av väderförhållanden, tvätta varsamt med ett mildt rengöringsmedel lämpligt för målade ytor.

Använd inte högtryckstvätt!

· Hugg i ytor ska målas med minst tre lager.

· Färgsprickor ska omedelbart behandlas för att undvika att färgen flagnar av.

· Kåda som tränger igenom färgen kan varsamt avlägsnas med en borste eller sandpapper och därefter övermålas.

Besiktning och underhåll rekommenderas en gång per år samt övermålning vid behov. För vitmålade produkter, använd vattenbaserad färg med färgkod RAL 9016, för gråmålade produkter färgkod RAL 7016. Förvaras torrt utomhus, undan från direkt solljus. Förvaras inte inomhus vid varma förhållanden.



Färg i en räffla på en detalj.