


PALMAKO MALTE PRODUKTER



Malte produkter i tørkekammer

Vi har investert i moderne malingsteknologi som gjør det mulig for oss å male mindre hageprodukter som leegger, gjerder, stolper hagemøbler m.m. I dag er vi i stand til å male produktene hvite og grå, ved hjelp av en flowcoat spraykammer-metode. Fuktigheten i malerommet styres av et befukningsystem som tar sikte på å oppnå optimalt miljø for maling. Etter maling, vil produktene bli tørket i et 30 meter langt tørkekammer, hvor hele tørkeprosessen blir overvåket og kontinuerlig optimalisert. Malte produkter emballeres med varmekrympet folie etter maling. Krympepakking sørger for at våre produkter ikke vil være utsatt for utvendige skader som følge av støv, skitt og fuktighet. Krympepakking minimerer også fysiske skader og er mer beskyttet under transport. Produktene holder seg penere og i best mulig tilstand når de ankommer kunden.

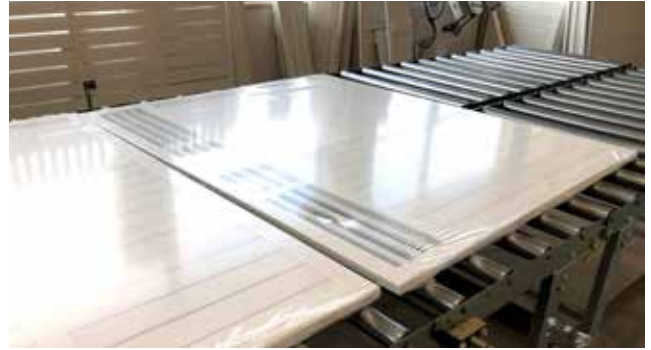

Leegger pakket i krympefolie

GRUNNING FØR MALING

Trevirke er sårbart mot angrep fra insekter, fukt og sopp, og trenger beskyttelse mot disse for å forlenge levetiden. Før vi maler våre produkter med to toppstrøk maling, grunner vi disse med et lag vannbasert grunning.

TINOVA PRIMER EXTERIOR

For å forlenge trevirkets levetid, grunner vi produktene våre med Tinova Primer Exterior vannbasert grunning før maling. Den hefter seg godt til bart tre, absorberes godt inn i overflaten og sikrer god fuktbeskyttelse. Grunningen inneholder også tilsetningsstoffer mot muggsopp og blåvedsopp.

RUBBOL FACADE FLOW

Vi maler våre produkter med Rubbol Facade Flow. Den gir et halvmatt, elastisk, vann- og smussavvisende værbestandig filmsjikt. Den har god vedheft til overflaten, avgir lite lukt og tørker raskt. Vi maler våre produkter med to strøk hvit eller grå maling etter grunning for å gi ekstra beskyttelse og et pent og elegant utseende.



Overflate av et hvitmalt (RAL 9016) produkt.



Overflate av et grått (RAL 7016) malt produkt.

VISUELLT UTSEENDE ETTER MALING

Våre produkter er produsert av tre, som er et naturlig produkt med forskjellige egenskaper. Det visuelle utseendet til malt trevirke er påvirket av mange faktorer, f. eks. hvordan produktene henger under maling, hvilke opphengsfester som benyttes malingsdråper, trestruktur osv. Det kan være små stiftmerker i malte produkter, som relaterer seg til etiketter som var festet til produktet med stiftpistol før maling. For å kunne male produkter fra alle fire sider, henges produktene opp på malelinja ved hjelp av hengekroker. Som følge av denne maleteknikken kan produktene ha små merker eller hull på overflaten som er forårsaket av opphengskrokene.



Stiftpistolmerker.



Små merker / hull forårsaket av hengekroker.

Vi bringer glede til hagen

Palmako
LEMEKS GROUP

I maleprosessen kan overflødig maling samle seg i dråper. Disse dråpene vil i så fall være synlige på av produktet. Disse kan fjernes forsiktig med hjelp av en skarp kniv.



Malingsdråper på produkter.



Siden trevirkets overflate har struktur, vil maleprosessen kunne synliggjøre ujevnheter og strukturer i trevirket. En av de vanligste ujevnhetene i trevirke er kvister, som kan bli mer synlige etter maling.



Kvister på overflaten.



Ujevnheter i trevirke.

På grunn av at våre produkter er komplekse, kantete og har mange sider, kan det hende at malingen ikke kommer til i hver eneste krik og krok. Malingen kan for eksempel ikke alltid dekke så merker og hull, som er forårsaket av hengekroker. Det kan forekomme endringer i trevirket på grunn av temperatur og fuktighet, som kan påvirke den malte overflaten. I tillegg kan det være utslipp av harpiks, som blir synlig gjennom malingen, og det kan oppstå sprekker i den malte overflaten. Følg anbefalingene nedenfor for vedlikehold. Noen av våre malte produkter er allerede ferdig monterte og klare til bruk. Andre produkter trenger montering, for eksempel blomsterkasser. På disse produkter har maling også dekket delenes kanter, slik at montering kan gjøre sammenføyningene trangere. Etter montering og bruk av de malte produktene, vil de utsettes for forskjellige værforhold som vind, regn, sol osv. Mindre fargeforskjeller på malte produkter er tillatt.



Malingen kan i blant ikke dekke alle kriker og kroker.



Harpiksutslipp kan forekomme.

Alle særegenheter nevnt i dette dokumentet (merker etter stiftepistol, små hull forårsaket av hengekroker, malingsdråper, kvister på overflaten, ujevnheter i trevirke, maling som ikke dekker alle kriker og kroker harpiks som kommer til syne gjennom malingen og sprekker, maling i monteringsspor, mindre fargeforskjeller) gir ikke grunnlag til reklamasjoner.

Hvis produktet trenger vedlikehold på grunn av smuss, kapping, sprekker, falming pga. sollys, gule flekker på grunn av harpiks fra kvistene osv., anbefales det følgende:

- Hvis produktet har blitt skittent pga. værforholdene, vask forsiktig med et mildt rengjøringsmiddel som er egnet for malte overflater. Bruk ikke høytrykksvasker!
- Kuttflater skal overmales med minimum 3 strøk.
- Sprekker i malingen skal behandles umiddelbart for å unngå at malingen flasser av.
- Harpiks som kommer gjennom malingen kan fjernes forsiktig med børste, kniv eller sandpapir, og deretter overmales.

Jevnlig inspeksjon, vedlikehold og maling etter behov er anbefalt. For

hvitmalte produkter bruk vannbasert maling med fargekode RAL 9016. For gråmalte produkter fargekode RAL 7016. Produktene bør lagres tørt, skjermet fra direkte sollys. Må ikke oppbevares innendørs i varme omgivelser.



Maling i monteringsspor.