


PALMAKO MALTE PRODUKTER



Malte produkter i tørkekammer

Vi har investert i moderne malingsteknologi som gjør det mulig for oss å male mindre hageprodukter som leegger, gjerder, stolper hagemøbler m.m. I dag er vi i stand til å male produktene hvite og grå, ved hjelp av en flowcoat spraykammer-metode. Fuktigheten i malerommet styres av et befukningssystem som tar sikte på å oppnå optimalt miljø for maling. Etter maling, vil produktene bli tørket i et 30 meter langt tørkekammer, hvor hele tørkeprosessen blir overvåket og kontinuerlig optimalisert. Malte produkter emballeres med varmekrympet folie etter maling. Krympepakking sørger for at våre produkter ikke vil være utsatt for utvendige skader som følge av støv, skitt og fuktighet. Krympepakking minimerer også fysiske skader og er mer beskyttet under transport. Produktene holder seg penere og i best mulig tilstand når de ankommer kunden.

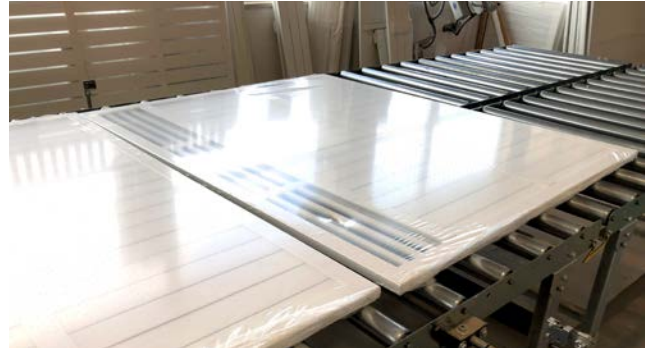

Leegger pakket i krympefolie

GRUNNING FØR MALING

Trevirke er sårbart mot angrep fra insekter, fukt og sopp, og trenger beskyttelse mot disse for å forlenge levetiden. Før vi dekker våre produkter med to strøk maling, grunner vi disse med vannbasert grunning.

RUBBOL PRIMER EXTERIOR

For å forlenge trevirkets levetid, grunner vi produktene våre med Rubbol Primer Exterior vannbasert grunning før maling. Den fester seg kraftig til bart tre, absorberes godt inn i overflaten og sikrer god fuktbeskyttelse. Grunning inneholder tilsetningsstoffer mot muggsopp og blåvedsopp.

RUBBOL FACADE SPECIAL

Vi maler våre produkter med Rubbol Facade Special. Den gir et halvmatt, elastisk, vann- og smussavvisende værbestandig filmsjikt. Den har god vedheft til overflaten, avgir lite lukt og tørker raskt. Vi maler våre produkter med to strøk hvit eller grå maling etter grunning for å gi ekstra beskyttelse og et pent og elegant utseende.



Overflate av et hvitmalt (RAL 9016) produkt.



Overflate av et grått (RAL 7016) malt produkt.

VISUELLT UTSEENDE ETTER MALING

Våre produkter er produsert av tre, som er et naturlig produkt med forskjellige egenskaper. Det visuelle utseendet til malt trevirke er påvirket av mange faktorer, f. eks. hvordan produktene henger under maling, hvilke opphengsfester som benyttes malingsdråper, trestruktur osv. Det kan være små stiftmerker i malte produkter, som relaterer seg til etiketter som var festet til produktet med stiftpistol før maling. For å kunne male produkter fra alle fire sider, henges produktene opp på malelinja ved hjelp av hengekroker. Som følge av denne maleteknikken kan produktene ha små merker eller hull på overflaten som er forårsaket av opphengskrokene.



Stiftpistolmerker.



Små merker / hull forårsaket av hengekroker.

Vi bringer glede til hagen

Palmako
LEMEKS GROUP

I maleprosessen kan overflødig maling samle seg i dråper. Disse dråpene vil i så fall være synlige på av produktet. Disse kan fjernes forsiktig med hjelp av en skarp kniv.



Malingsdråper på produkter.



Siden trevirkets overflate har struktur, vil maleprosessen kunne synliggjøre ujevnheter og strukturer i trevirket. En av de vanligste ujevnhetene i trevirke er kvister, som kan bli mer synlige etter maling.



Kvister på overflaten.



Ujevnheter i trevirke.

På grunn av at våre produkter er komplekse, kantete og har mange sider, kan det hende at malingen ikke kommer til i hver eneste krik og krok. Malingen kan for eksempel ikke alltid dekke så merker og hull, som er forårsaket av hengekroker. Det kan forekomme endringer i trevirket på grunn av temperatur og fuktighet, som kan påvirke den malte overflaten. I tillegg kan det være utslipp av harpiks, som blir synlig gjennom malingen, og det kan oppstå sprekker i den malte overflaten. Følg anbefalingene nedenfor for vedlikehold. Noen av våre malte produkter er allerede ferdig monterte og klare til bruk. På disse produkter har maling også dekket delenes kanter, slik at montering kan gjøre sammenføyningene trangere. Etter montering og bruk av de malte produktene, vil de utsettes for forskjellige værforhold som vind, regn, sol osv. Mindre fargeforskjeller på malte produkter er tillatt.



Malingen kan i blant ikke dekke alle kriker og kroker.



Harpikslutslipp kan forekomme.

Alle særegenheter nevnt i dette dokumentet (merker etter stiftepistol, små hull forårsaket av hengekroker, malingsdråper, kvister på overflaten, ujevnheter i trevirke, maling som ikke dekker alle kriker og kroker harpiks som kommer til syne gjennom malingen og sprekker, maling i monteringsspor, mindre fargeforskjeller) gir ikke grunnlag til reklamasjoner.

VEDLIKEHOLD

- Sjekk tilstanden til malingsbelegget hver sjetten måned.
- Minst én gang hvert annet år bør den malte treoverflaten rengjøres med såpevann eller et nøytralt rengjøringsmiddel for å fjerne smuss og mugg.
- For mindre skader, som avflassing av maling, harpikslutslipp eller fargeendringer, utfør malingsutbedring. For å unngå fargeforskjeller kan det være nødvendig å male hele produktet på nytt.
- Kuttflater skal overmales med minimum 3 strøk.
- Dersom malingen flasser på grunn av volumendringer i treverket, sprekker eller harpikslutslipp, må følgende tiltak utføres:
 1. Rengjør overflaten ned til rent tre ved hjelp av en skrape eller nylonbørste.
 2. Fjern støv og påfør en impregneringsgrunning med biocider.
 3. Påfør toppstrøk i 1–2 lag etter behov, i henhold til malingsprodusentens instruksjoner.



Maling i detaljspor.