

PALMAKO FÄRGBEHANDLING




Målade produkter i torkkammare

Vi har investerat i modern teknik för färgbehandling av mindre trädgårdsprodukter såsom staketpaneler, stolpar och möbler. För närvarande kan vi måla våra produkter vita och grå. Det görs i en sprutkammare med modern flow-coating teknik. Fukthalten i sprutkammaren kontrolleras av ett befuktningssystem som säkerställer exakt rätta förhållanden för målning. Efter målning torkas detaljerna i en 30 m lång torkkammare som garanterar full kontroll över torkprocessen.

Produkterna krympfilmsförpackas efter målning.

Krympfilmsförpackning gör produkterna mindre sårbara för yttre påverkan av damm, smuts och fukt. Krympfilmsförpackningar skadas inte lika lätt och är därför perfekta för transport. Förpackningen förblir attraktiv och är i bästa skick vid leveranstillfället.

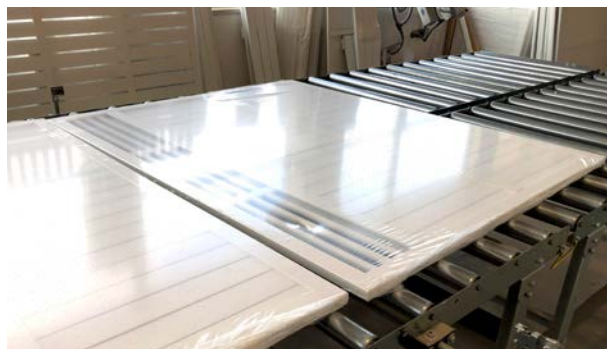

Staketpaneler i krympfilmsförpackning

GRUNDFÄRG INNAN MÅLNING

Trä är känsligt för angrepp från insekter, fukt och svamp och behöver skydd från alla dessa för att få en längre livslängd. Innan vi täcker våra produkter med två lager färg grundmålar vi dem med vattenbaserad primer.

RUBBOL PRIMER EXTERIOR

För att förlänga träets livslängd grundmålar vi våra produkter med Rubbol Primer Exterior vattenbaserad primer innan målning. Det fäster bra på obehandlat trä, tränger in bra genom ytan och garanterar ordentligt fuktskydd för ytan. Primer innehåller tillsatser mot mögel och blå fläcksvamp.

RUBBOL FACADE SPECIAL

Vi målar våra produkter med kemikalien Rubbol Facade Special. Den ger ett halvmatt, elastiskt, vatten- och smutsavvisande väderbeständigt filmskikt.

Den fäster bra på ytan, har svag doft och torkar snabbt. Vi målar våra produkter med två lager av vit eller grå färg för att ge dem extra skydd och ett elegant utseende.



Yta för en vitmålad (RAL 9016) produkt.



Yta för en gråmålad (RAL 7016) produkt.

MÅLNINGENS UTSEENDE

Våra produkter är gjorda av trä vilket är en naturprodukt med olika egenskaper. Utseendet för målat trä påverkas av flera faktorer så som hur produkten var upphängd vid målningen, vika fästansordningar som användes för upphängning, dropande färg, träets textur mm.

Målade produkter kan ha märken efter häftklammer vilket orsakas av etiketter som är fästa på produkten med en häftpistol innan målning. Produkter som målas på alla fyra sidor hängs upp med hjälp av krokarna. På grund av att vi hänger upp våra produkter får de små hål i ytan orsakade av upphängningskrokarna.



Märken efter häftklammer.



Små hål orsakade av upphängningskrokarna.

För en rikare trädgård

Palmako
LEMEKS GROUP

Efter målning droppar överflödigt färg ned, dessa droppar är synliga undertill på alla målade produkter. Dessa kan varsamt avlägsnas med en kniv.



Färgdroppar på produkter.



Eftersom träytan är ådrig jämnar färg ut ojämnheter på träet. En av de vanligaste defekterna på trä är kvistar som syns tydligare efter målning.



Kvistar på yta.



Ojämnheter på trä.

På grund av våra produkters komplexitet, vinkelformer och flersidighet finns det en möjlighet att färg inte når in i varje litet hörn. Till exempel når inte färgen de små hål som orsakas av upphängningskrokarna. På grund av temperatur och fukt kan vissa förändringar uppstå i materialet vilket kan påverka den målade ytan. Kåda kan frigöras och bli synlig genom färgen och sprickor i den målade ytan kan komma fram. Följ de rekommenderade åtgärderna nedan för korrekt underhåll.

Vissa av våra målade produkter är redan monterade och färdiga att användas. På dessa produkter har även fogar täckts så att montering av produkten blir tätare.

Efter montering står målade produkter emot olika väderförhållanden utomhus så som vind, regn, sol mm.

Färgskiftningar i mindre omfattning för målade produkter är tillåtet.



Färg kan inte nå in i varje litet hörn.



Kåda kan frigöras.

Alla egenheter som omnämns i detta dokument (märken från häftklammer, små hål orsakade av upphängningskrokar, färgdroppar, kvistar på ytan, ojämnheter i träet, färg som inte nått in i hörn, kåda som tränger igenom färgen och sprickor, färg i räfflor, mindre färgskiftningar) är inte orsak till reklamation.

UNDERHÅLL

- Kontrollera färgens skick var sjätte månad.
- Rengör den målade träytan minst en gång vartannat år med tvål och vatten eller ett neutralt rengöringsmedel för att ta bort smuts och mögel.
- För mindre skador, såsom flagnande färg, utsöndring av kåda eller färgförändringar, gör förbättringar av färgen. För att undvika färgskillnader kan det vara nödvändigt att måla om hela produkten.
- Hugg i ytor ska målas med minst tre lager.
- Om färgen flagnar på grund av volymförändringar i träet, sprickbildning eller utsöndring av kåda måste följande åtgärder vidtas:
 1. Rengör ytan med en skrapa eller nylonborste tills du når rent trä.
 2. Ta bort damm och grundmåla ytan med en impregnerande grundfärg med biocider.
 3. Applicera färgen i 1–2 skikt enligt behov, enligt färgtillverkarens instruktioner.



Färg i en räffla på en detalj.